

看的更清楚。



消防热像仪

T3X

高清，更高清的画面

全新手持式消防热像仪采用了最先进的红外引擎技术，是目前市场上画面质量最好和工作性能最强的消防热像仪。

型号：T3X



"超高温红" 颜色显示

卓越 性能

T3X采用了最新的红外引擎技术保证了画面更新的频率,并结合画面对比增强(ICE™)技术,使画面在火场环境中表现格外清晰。可根据需求选择240x180分辨率和320x240分辨率。根据实际消防任务,可经济地选择最佳的配置。

最亮 显示

最新的LCD显示屏能最大程度地提升亮度和对比度。帮助消防员在浓烟和阳光直射下,也可以清楚地看到画面。

先进 功能

标备超高温红颜色显示,根据环境热度变化,显示黄色,橙色和红色,并配有数字温度显示和移动杠杆式温度显示。可选博莱德独家电子热量阀,只需一键操作,即可启动该功能,来寻找热源。

全新 体验


T3X热像仪采用了独特又酷炫的金属漩涡蓝外壳,也可以根据需求选择其他颜色。

五年 保修

T3X热像仪提供五年服务和零部件保修。升级Carefree®心享无忧保修计划,五年内免费更换热像仪电池



过去的画面

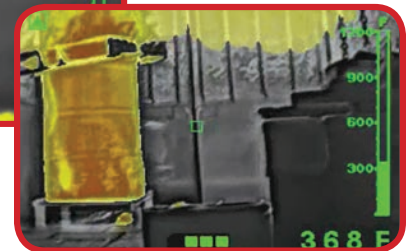

现在的画面



电子热量阀® (可选)

ICE™ 图像处理技术

T3X采用最先进的红外图像处理技术-ICE™画面对比增强技术。ICE™画面对比增强技术,锐化了目标和背景的区别,优化了图像的清晰度。这项技术,可以让消防员,通过热像仪,更好地看清浓烟密布的火场环境。

Bullard TOUGH

www.bullard.com



技术参数



物理数据

- 规格 轻巧手持热像仪
- 重量 (含电池) 1.18kg
- 重量 (不含电池) 0.90kg
- 尺寸 高: 145mm, 长: 185mm, 宽: 100mm
- 外壳材质 Ultem®热塑性塑料
- 外壳颜色选择 金属蓝, 蓝, 黄, 柠檬黄, 红, 橙, 白, 黑

电子数据

- 电源 镍氢充电电池
- 电池容量 1650 毫安
- 电池寿命 超过800次充电70%容量
- 启动时间 少于4秒
- 运行时间 5小时*
- 充电时长 2小时

红外机芯

- 类型 微测热辐射计
- 机芯材质 氧化钒
- 分辨率 240 x 180 或 320 x 240
- 波长范围 7-14 微米
- 帧频 9 Hz / 60 Hz
- 热灵敏度 < 50 mK
- 测温范围 593°C
- 像素间距 17微米
- 视频极性 白-热

镜头

- 材质 锗
- 视场角 31°垂直 x 40°水平
- 焦距 1 米至无限远
- 速度 f/1.3
- 保护屏 锗

显示屏

- 类型 LCD数字液晶屏
- 尺寸 3.5英寸
- 像素格式 RGB
- 亮度 500 cd/m2 (最小)
- 对比度 350:1 (典型)
- 视场角 (典型) 上 = 60°, 下 = 40°, 左 / 右 = 60°

功能和配件 (可选)

- 温度显示 数字式或/和移动杠杆式
- 超高温红颜色显示 260°C 以上
- 电子热量阀 手动开启蓝色热点
- 数字视频录像(附把手)
 - 视频格式 NTSC
 - 视频文件类型 AVI
 - 视频图像大小 720 x 480
 - 视频录像时长 5 小时
 - 链接 USB
- 传输 (附把手)
 - 频道 2个 @ 2.4 GHz
 - 信号类型 模拟
 - 电源输出 750 mW
 - 范围 180米
- TacPort (附组件) 视频输出并从交流电或直流电输入电源

性能

- 260°C 高温测试 5分钟, 无电子损坏
- 150°C 高温测试 15分钟, 无损坏, 持续运行
- 零下30°C 低温测试 持续运行
- 防水测试 IP67
- 冲击/跌落测试 2米跌落在混凝土无损坏

*不开启视频录像

配件

电池盒
需8节5号电池



流动接收器



流动传输
录像把手



车载充电器



Americas: 美洲
Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Europe: 欧洲
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific: 亚洲太平洋
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176

www.bullard.com

©2015 Bullard. All rights reserved.
Electronic Thermal Throttle is a registered trademark of Bullard.
Image Contrast Enhancement (ICE™) is a trademark of DRS Technologies.
Ultem is a registered trademark of General Electric.
8544 (0615)